


Holzwole - Leichtbauplatte LP

Zementgebundene Holzwole-Dämmplatte

WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-CI1-CS(10)100

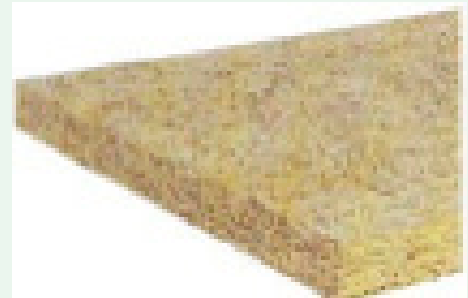

Anwendung: - Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz im Innen- und Außenbereich.
Nicht für Sichtanwendung geeignet!

Einbauhinweise: Zum Einlegen in die Schalung beim Mitbetonieren. Ab Plattendicke 25mm ist eine zusätzliche Haftsicherung durch Kunststoffanker (8 - 10 Stück/m²) erforderlich!
in der Anwendung „mitbetoniert und verputzt“ sind die bauphysikalischen Regeln zu befolgen

Lieferform: auf werkseigener Palette, in ganzen VE

Hinweis: Platten planeben lagern und vor Feuchtigkeit schützen!

Lieferprogramm:

Plattendicke	Gewicht ca.	VE	Länge	Breite
(mm)	(kg/m ²)	m ² /Palette	(mm)	(mm)
15	8	130	2000	500
25	11	80		
35	14	60		
50	19	44		

Technische Daten:

Eigenschaft	Einheit	Beschreibung / Daten			
		15	25	35	50
Plattendicke	mm	15	25	35	50
Brandklasse	Euroklasse	B-S1-d0			
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,085			
Wärmedurchlaßwiderstand	m ² K/W	0,19	0,32	0,46	0,65
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥100	≥100	≥100	≥100
Biegefestigkeit	kPa	-	≥1000	≥700	≥500
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	5			

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand 03/2021