

Besser dämmen mit **AirPor® JOMA** **JALOUSIEKASTEN WLS 032**
ECKELEMENT INNEN

Objekt / Lieferadresse

Bestellung

Anfrage

Profile (siehe Auflistung rechts)

Profil vorne (Fassade)

Standard E-Profil vorne (andere nach Rücksprache) **1**

vorderes Aufsteckprofil mitliefern **1a**

6mm 10mm 14mm

vorderes Profil (Fassade) in RAL **1**

Profil hinten (Fenster)

hinten U- oder F-Profil Unterseite geschlossen **2 3**

hinten T-Profil (Unterseite verputzen) **4**

hinteres Profil (Fenster) in RAL **2 3 4**

ohne Angabe der RAL-Nummer werden Profile eloxiert EV1 geliefert.

Verfügbare Profile

1

 Aussenschenkel Standardprofil
 E-Aluprofil (1) und Aufsteckprofil (1a) mit Gewebefahne

2

 Wandseitiger Schenkel


3

 Wandseitiger Schenkel

4

 Wandseitiger Schenkel

Befestigungsset (Winkel und Schrauben) wird anteilig mitgeliefert.
 Ausführung in AirPor® WLS 032
 Stand April 2018

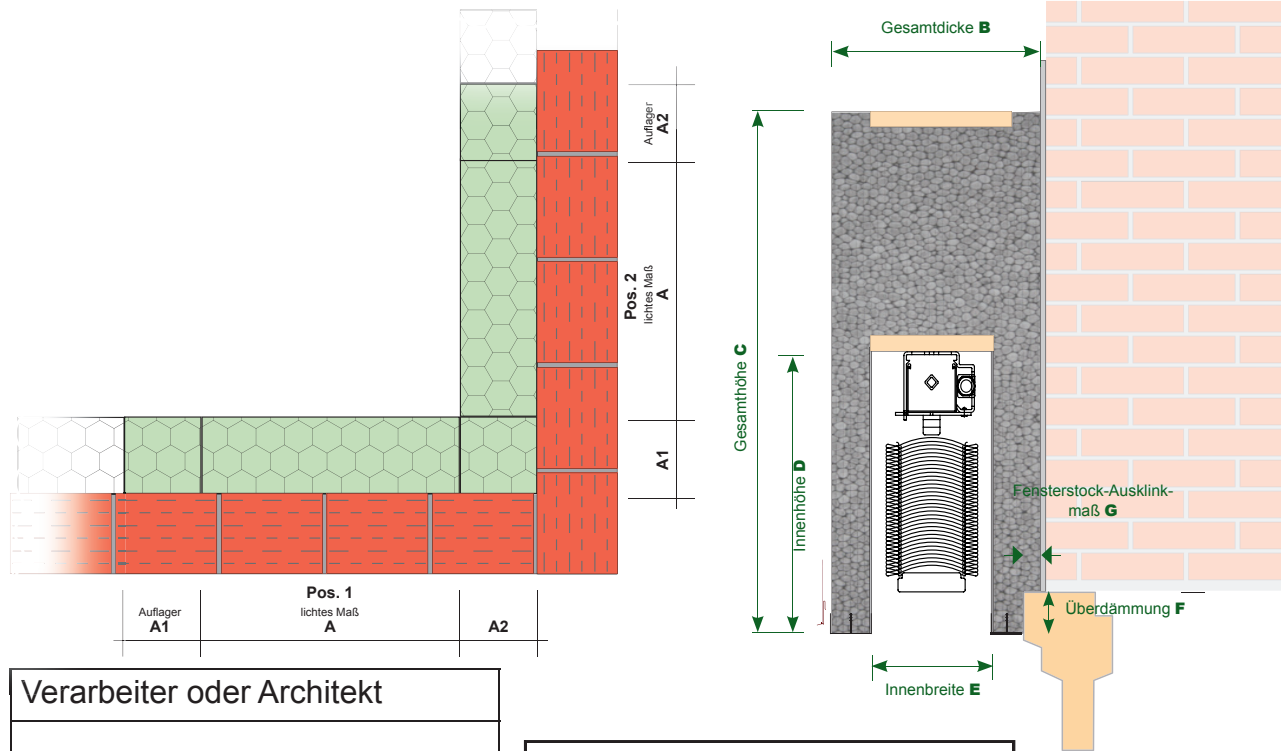

Verarbeiter oder Architekt

WDVS-System: _____

Vakuum Panel 300 x 20 mm (wandseitiger Schenkel mit 40 mm U-Profil)

Antrieb elektrisch

Antrieb Kurbel

Position	Stückzahl	lichtes Maß A	Auflager links i.d.R. 250mm A1	Auflager rechts i.d.R. 250mm A2	Gesamtlänge A+A1+A2	Gesamtdicke B	Gesamthöhe i.d.R. 500mm C	Innenhöhe i.d.R. 290mm D	Innenbreite i.d.R. 125mm E	Überdämmung F	Fensterst.-Ausklinkmaß G
1		mm	mm	B= mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2		mm	B= mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Anmerkungen: _____

Bestelldatum: _____ Wunsch-Liefertermin: _____