




Besser dämmen mit




JOMA - Pfettendämmung

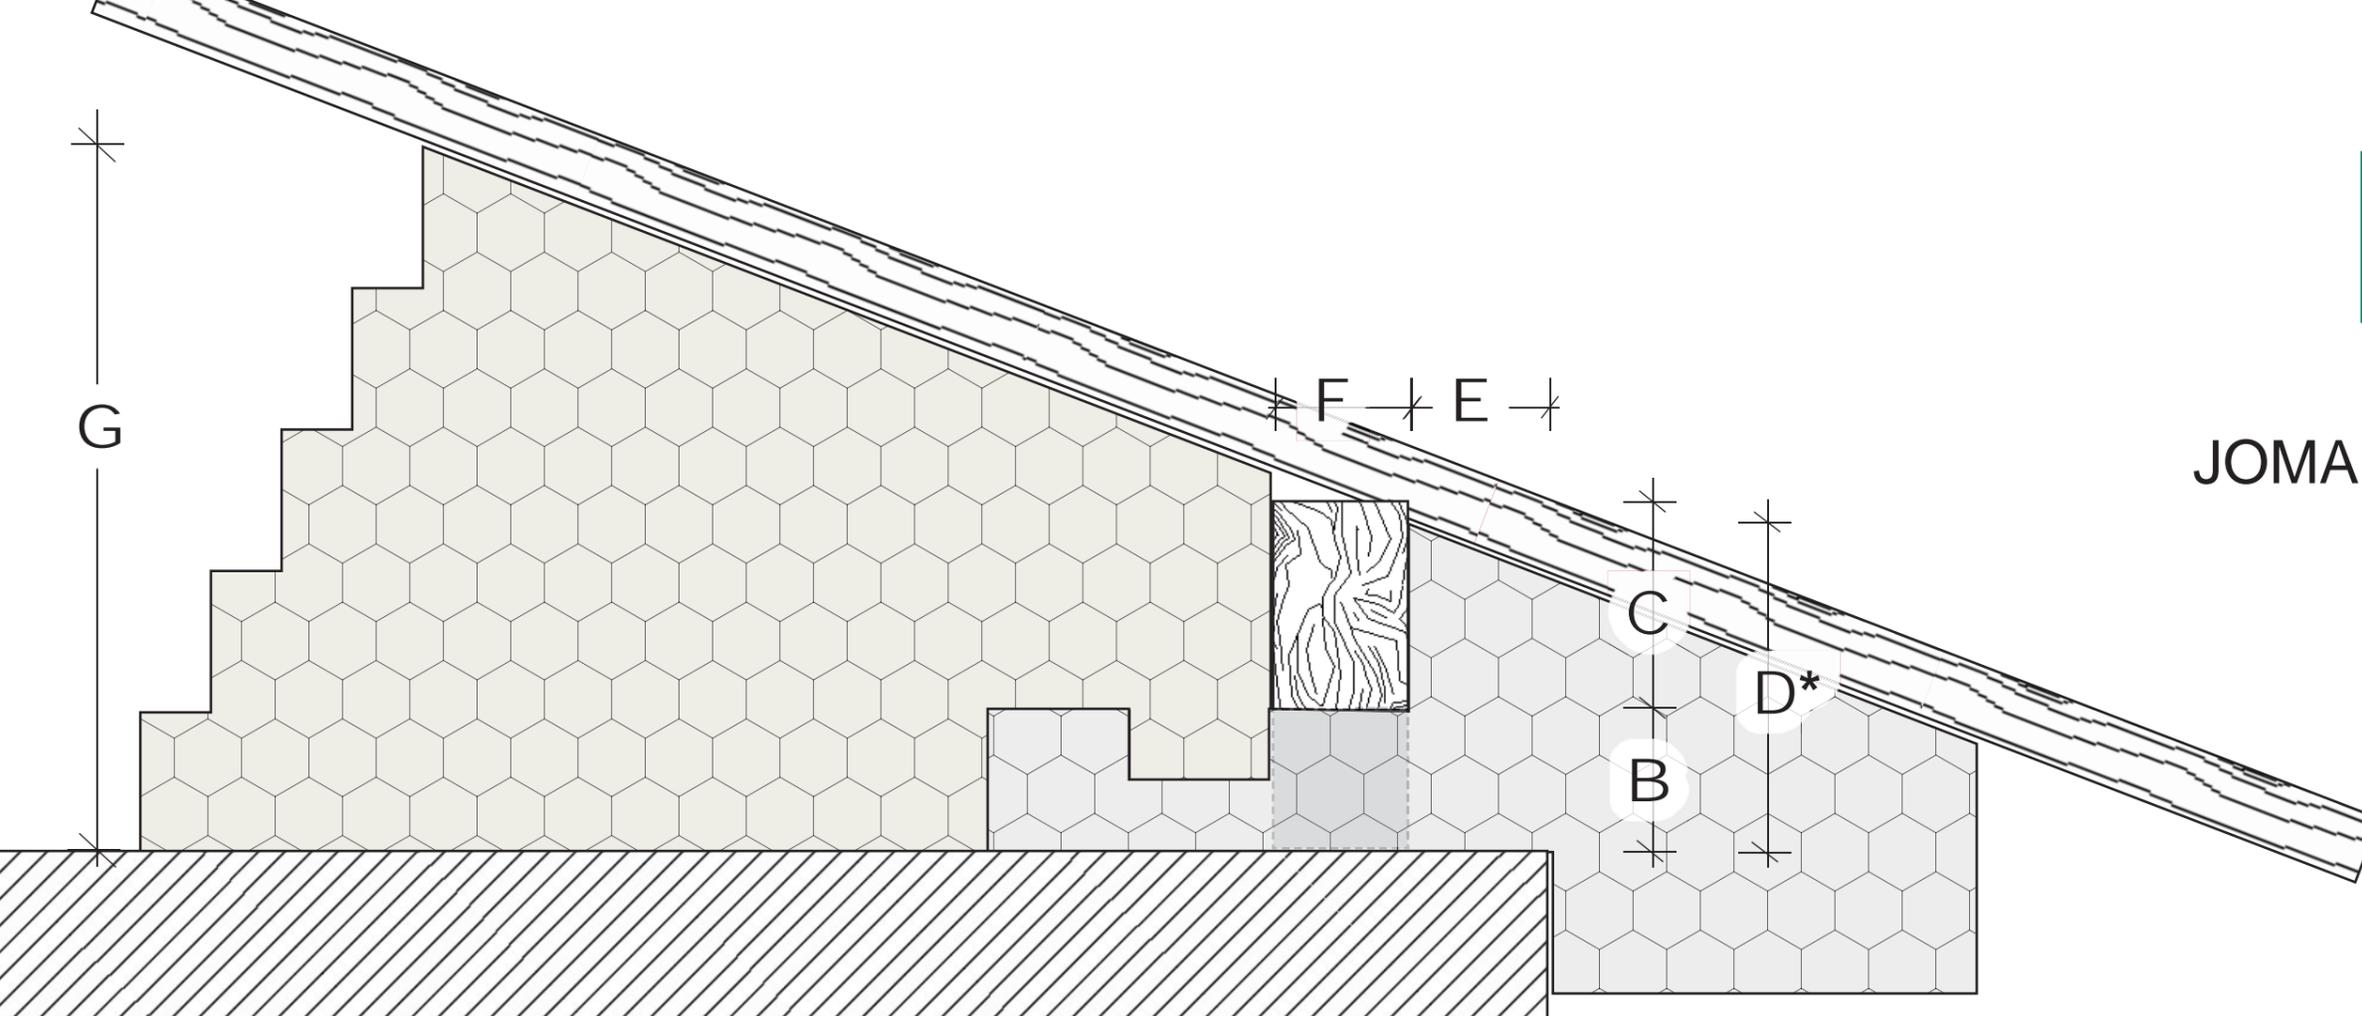

Walmdach



Satteldach

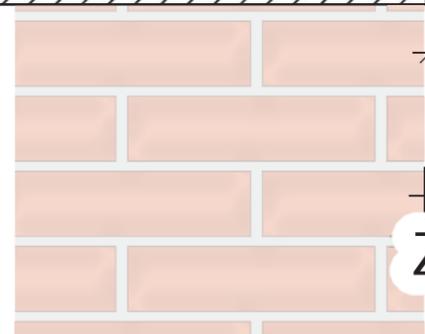

Z

Gebäude-Länge: _____ m	<input type="checkbox"/> Komplett-Paket mit Dämmung oberste Geschossdecke	<input type="checkbox"/> Angebot
Gebäude-Breite: _____ m	Dachneigung: _____ °	<input type="checkbox"/> Auftrag

	A	B	C	D	E	F	G
	Dicke WDVS	Höhe Pfetten- ständer	Höhe der Pfette	Höhe OK De- cke bis UK Sparren *	Abstand Pfette - Außenseite	Breite der Pfet- te	Gesamtdicke Dämmung
bitte eintragen:	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm	_____ mm

Z : Diesen Wert müssen Sie nicht angeben. Wir geben hier standartisiert 10 mm dazu - für Verklebung und Toleranzausgleich

* zu messen an der Aussenkante der Pfette

Baustelle:

Besteller:
